

Návod pro použití iTAGu

O iTagu

iTag je druh Bluetooth verze 4.0 z řady produktů s nízkou spotřebou energie, který pracuje s aplikací iTracing.

iTag je určen k „zabezpečení“ i ke zjednodušení různých úkonů a pracuje společně s chytrým telefonem na zajištění ztráty. iTag je také dálkovým ovládáním k fotoaparátu vašeho chytrého telefonu. Navíc iTag dokáže velmi jednoduše zaznamenat „špendlíkem“ polohu na mapě v aplikaci GoogleMaps, v případě, že například někde zaparkujete auto, abyste jej jednoduše opět našli.

Funkce iTagu

Zapnutí – zmáčkněte a přidržte tlačítko na iTagu po dobu 3 sekund, dokud neuslyšíte dvojité pípnutí

Vypnutí – zmáčkněte a přidržte tlačítko na iTagu po dobu 3 sekund, dokud neuslyšíte dlouhé pípnutí

Párování –


- 1) iTag se připojí ke smartphonu automaticky když se zapne. Když se v aplikaci objeví „disconnected“, klikněte na tlačítko „connect“ znovu.
- 2) Klikněte na „“ abyste našli další připojitelné iTag zařízení, např. na autoklíčích, taškách atd... (pozn. Kliknutím na šipku v kruhu Vás posune do podmenu, kde je možné si pro lepší identifikace daného iTagu přiřadit název, fotku a zvolit si náležité vyzvánění a hlasitost alarmu)




Klikněte na , abyste vymazali v menu zařízení iTag, které již nepotřebujete a nebo posuňte přes toto zařízení (v řádku) prstem směrem vlevo přímo v „Device Listu“ a klikněte na „-“ pro odstranění.

Do not Disturb Mode (mód „potichu“)

V menu Systém Settings klikněte na „do not disturb“ ON a alarmy na všech zařízeních se vypnou.

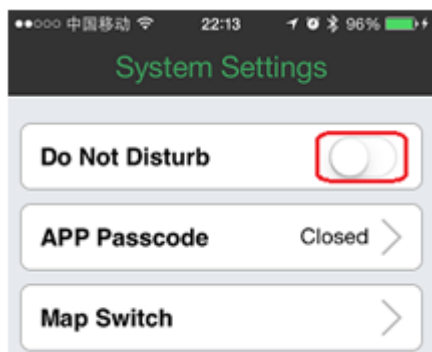


V menu zařízení vstupte do submenu „iTag“ položky a klikněte na „Anti-Lost“ pro nastavení specifických vlastností pro vyzvánění alarmu pro každý iTag, stejně jako vypnutí alarmu pro každé z připojených iTagů.

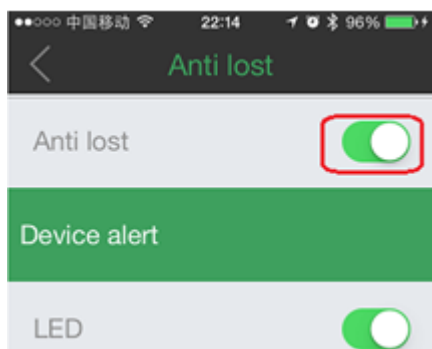

Nastavení pro ALARMY

Jak je zobrazeno na obrázku níže.

- 1) Dvakrát klikněte na tlačítko přímo na iTagu, to spustí alarm přímo na smarphonu
- 2) Klikněte na červeně blikající položku na smarphonu a tím vypnete Alarm
- 3) Klikněte na „Alert“ tlačítko v aplikaci a tím spustíte alarm přímo na iTagu. Při kliknutí na „stop alert“ alarm na iTagu opět vypnete.

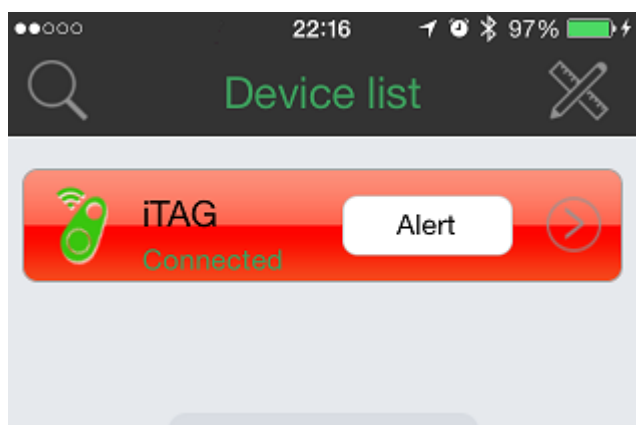


Fotografování

Jak je ukázáno níže na obrázku.


Zmáčkněte tlačítko „photograph“, ve smartphonu se automaticky pustí režim fotoaparátu :

- 1) Stikněte symboly vlevo nahoře pro automatický blesk, zapnutý blesk nebo vypnutý blesk.
- 2) Stiskněte symbol vpravo nahoře pro volbu předního fotoaparátu nebo zadního fotoaparátu na zařízení.

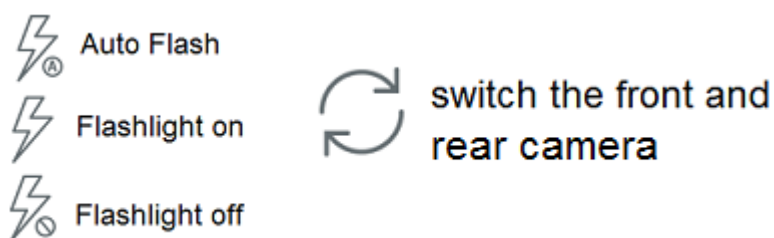


- 3) Ikona vlevo dole je pro vyvolání fotogalerie
- 4) Ikonou fotoaparátu ve prostředřed dole je možné udělat klasickou fotku bez použití iTagu
- 5) Ikona ozubeného kolečka vpravo dole je submenu pro nastavení sériového snímání (burst) a intervalu mezi jednotlivými fotkami

Zmáčknutím tlačítka přímo na iTagu fotku vyfotíte. iTag v tomto režimu funguje jako dálkové ovládání !!!!

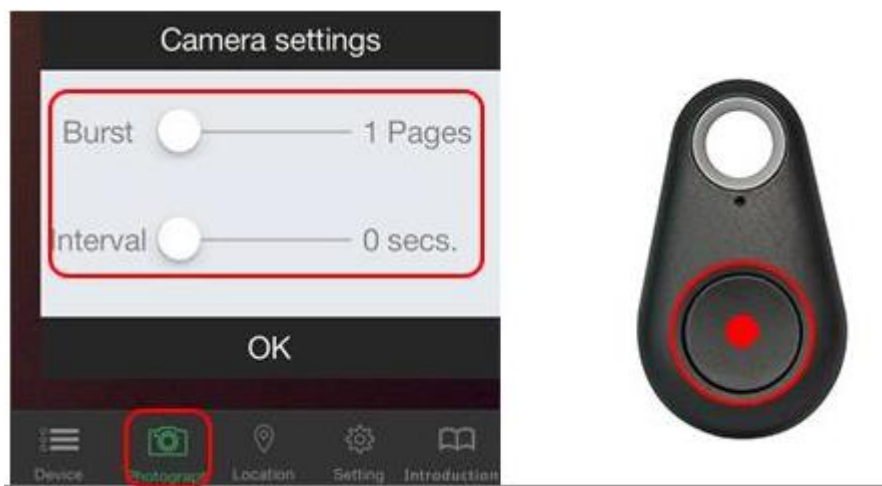

LOCATION - Lokační menu

Jak je vyobrazeno níže na obrázku.

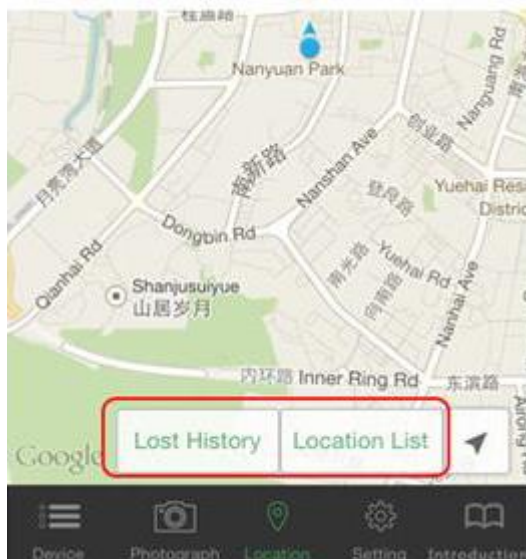

„Location List“ (seznam umístění) – například pokud někde zaparkujete auto, stiskněte tlačítko přímo na iTagu a ten automaticky v aplikaci zaznačí Vaši aktuální pozici na mapě (při této funkci je nutné, aby bylo na Vašem smartphonu spuštěné GPS).

Poté klikněte na „location list“ a aplikace Vám jednoduše ukáže, kudy se dostat zpět k Vašemu vozu.




„Lost history“ : Pokud je iTag ztracen, automaticky se na mapě v aplikaci smartphonu zaznačí jeho poslední poloha před ztrátou signálu (opět je nutné mít na smartphonu spuštěnou GPS). Jednoduše kliknete na „lost history“ a tam najdete jeho poslední záznam.

Poznámka: Pro vymazání záznamu jednoduše posuňte lištu směrem vlevo a klikněte na „delete“ menu

Nastavení

Pro přehled funkcí iTagu spusťte „setting menu“ v aplikaci iTacing. Zde je možné nastavit další vlastnosti iTagu a jeho aplikace.

Viz. obrázek níže

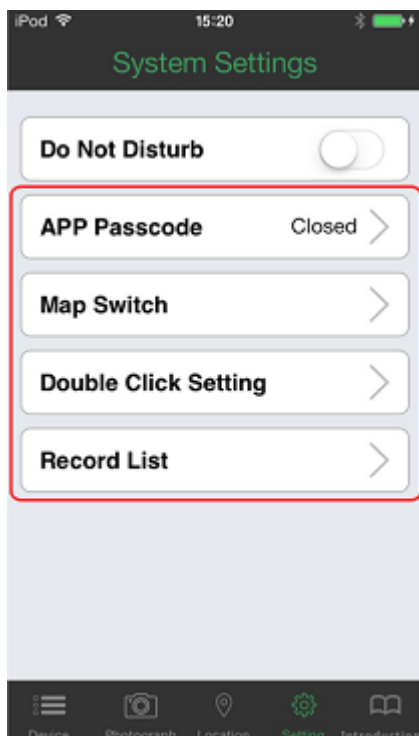


APP passcode – nastavení hesla při práci s aplikací (zde si jednoduše nastavíte 4místné heslo)

Map Switch – zvolení mapy při práci v aplikaci iTacing (pro Evropu doporučujeme Google map)

Double Click setting – nastavení funkce dvojkliku na iTagu. Dvojklik vyvolá buďto hlasové nahrávání (diktafon), nebo nebo spustí alarm na iTagu


Record List – zde jsou uloženy všechny hlasové nahrávky

- Pro přehrání jednoduše zmáčknete „play“/„pause“ a pro vymazání posuňte lištu vlevo „delete“

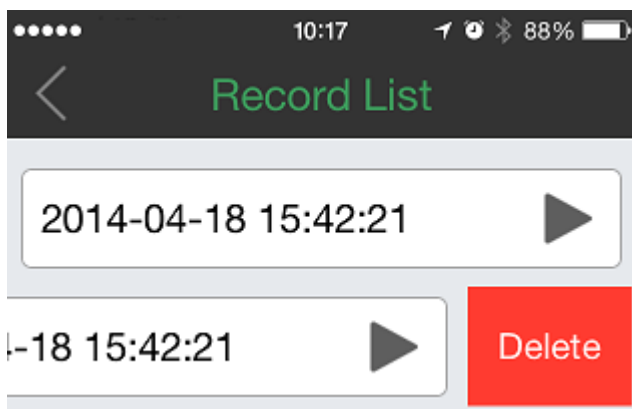

Výměna Baterie

Baterie je umístěna v zádech iTagu. Pro její demontáž použijte například minci a otočte směrem vpravo, abyste otevřeli kryt baterie, poté baterii vyměňte. iTag obsahuje baterii CR2032, kterou je možné koupit ve většině obchodů. Po vložení nové baterie postupujte opět tak, že vrátíte kryt na své místo a otočíte s ním pomocí mince směrem vlevo.

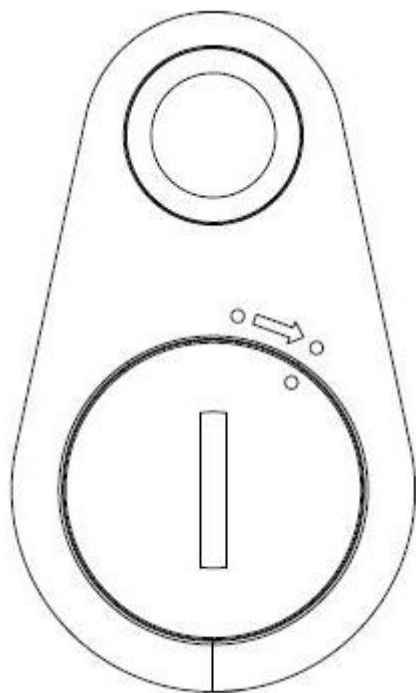

Produktové specifikace:

Bluetooth 4.0 (nízká spotřeba energie)

Kompatibilní zařízení – Iphone 4S/5/5S/5C/6/6Plus, iPad mini, iTouch, iPad 3 i 4 a android zařízení SGS3/4/5 (s android verzí 4.3 a více) atd...

- Aplikace „iTracing“ volně stažitelná z AppStore i Google market

Pracovní vzdálenost – cca 25m (záleží dle prostředí)

Baterie – CR 2032, výdrž cca 6 měsíců dle používání

